



Merkur™ ES

Hava Destekli ve Havasız Püskürtme Paketleri



İSPATLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.



Verimlilik ve Mükemmel Püskürtme Performansına mı ihtiyacınız var? Graco's Merkur ES'de var!

Rakiplerinden daha az malzeme kullanmak ve hava kullanımını ve pulsuz alt pompası için tasarlanan Merkur ES, Verimli bir Püskürtme Makinesidir.

- Hızlı yıkama sistemi malzeme ve solvent kullanımını azaltır
- Dayanıklı, kanıtlanmış güvenilir hava motoru, alt pompa ve temel bileşenler daha az duruş süresi anlamına gelir
- Düşük profilli püskürtme paketi taşımayı kolaylaştırır
- Tutarlı, üstün bir son kat ile yüksek transfer verimliliği sunar



1/8" Akışkan Hortumu


- Malzeme ve solvent kullanımını azaltır
- Hafif ve esnek tasarım operatörün daha rahat çalışmasını sağlar



Emiş Hortumu mu, Hazne mi?

- Dar bir iç çapa sahip emiş hortumu sayesinde malzeme sarfiyatı azalır
- Hazne küçük seri işleri için 2 litreliktir (0.5 gal)

UYGUN FIYATA YENİ POMPA TEKNOLOJİSİ

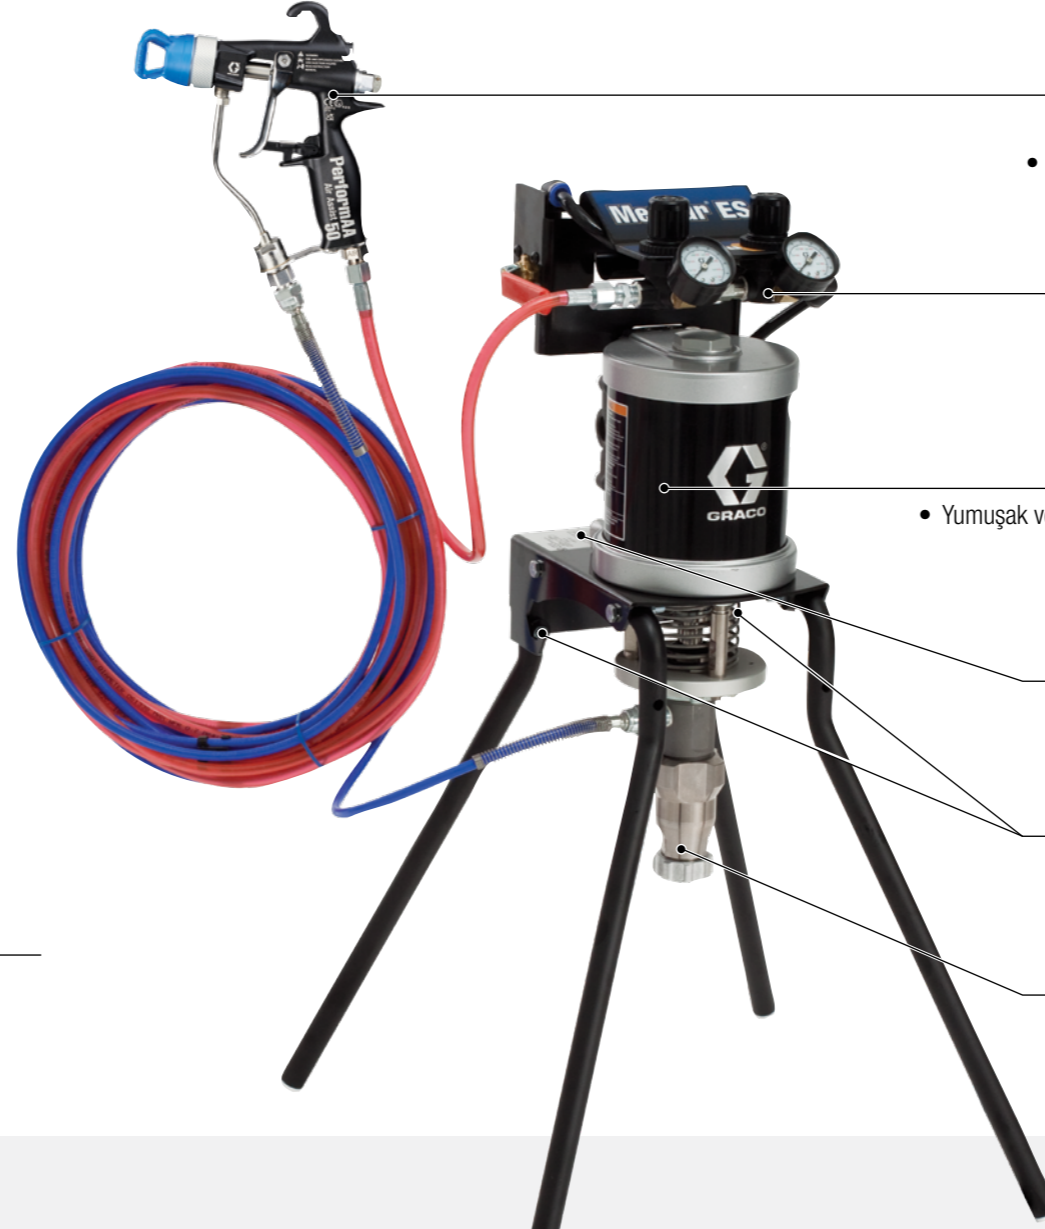

PerformAA

- Üstün püskürtme performansı sağlar
- Ergonomik tasarımı ile operatörün en üst seviyede rahat çalışmasını sağlar

Kontrol Paneli

- Kolay hava ayarı ve takip imkanı
- Kolay taşıma için entegre taşıma kabzası



Hava Motoru

- Yumuşak ve hızlı geçişle sürekli ve tutarlı püskürtme imkanı sunar
- Hava tüketimini en aza indirir

Pompaya Monte

- Standa monteden duvara monteye dönüştürür

Tabanca Kancası

- Esnek kullanım için standın 2 yanında bulunmaktadır



Pompa Alt Grubu

- 10 yılı aşkın kanıtlanmış güvenilirlik
- Kaplamalı veya paslanmaz çelik olarak temin edilebilir

ESNEK, VERİMLİ SİSTEMLER



15:1 hava destekli
standa monte



15:1 hava destekli
duvara monte



15:1 hava destekli
hazneli standa monte



30:1 hava destekli
standa monte



30:1 hava destekli
duvara monte



30:1 hava destekli
hazneli standa monte



30:1 havasız
standa monte



30:1 havasız
duvara monte

Parça No.	Kaplamalı Çelik	Paslanmaz Çelik	Duvara Monte	Standa Monte	PerformAA 15	PerformAA 50	PerformAA Havasız 50	Emiş Hortumu	Hazne (2 litre)
Merkur ES 15:1 Hava Destekli Paketler									
24F150	•		•		•			•	
24F151	•			•	•			•	
24F158		•	•		•			•	
24F159		•		•	•			•	
24W281	•			•	•				•
24W283		•		•	•				•
24J250***	•		•		WL			•	
24J251***	•			•	WL			•	

***U-cup salmastra alt pompa ve PerformAA 15 ahşap vernik tabancası dahildir (parça #26B502)

Merkur ES 30:1 Hava Destekli Paketler*									
24F152		•	•			•			
24F153		•		•		•			
24F156	•		•			•			
24F157	•			•		•			
24W285	•			•		•			•
24W287		•		•		•			•

*Tüm Hava Destekli Paketler, 25 ft (7,5 m) akışkan hortumu ve hava hortumu ve bir AXF412 ucu içerir

Merkur ES 30:1 Havasız Paketler**									
24F154	•		•					•	
24F155	•			•				•	

**Tüm Havasız Paketler, 25 ft (7,5 m) akışkan hortumu ve bir AXM515 ucu içerir

Aksesuarlar



24F271 Hat içi akışkan filtresi, paslanmaz çelik



24F272 Hat içi akışkan filtresi, kaplamalı çelik



24F165 1/8 inç iç çap akışkan hortumu, 25 ft (7,5 m), kaplamalı çelik
24F166 1/8 inç iç çap akışkan hortumu, 25 ft (7,5 m), paslanmaz çelik



24F147 3,7 l (1 gal) kova için emme borusu, paslanmaz çelik
24F148 18,9 l (5 gal) kova için emiş hortumu 10 mm (3/8 inç) DÇ
24F149 18,9 l (5 gal) kova için emiş hortumu 16 mm (5/8 inç) DÇ



17A493 2 litre (0,5 gal) Hazne kiti duvara veya stand monte edilir
17C166 Hazne kapağını takmak için bungee kablosu



26B500 PerformAA 15 genel son kat hava başlığı hava destekli tabanca
26B502 PerformAA 15 ahşap vernik hava başlığı hava destekli tabanca
26B510 PerformAA 50 genel son kat hava başlığı hava destekli tabanca
26B520 PerformAA 50 havasız tabanca

Daha fazla PerformAA bilgisi için #345178 broşür formuna bakın.

Merkur ES Teknik Özellikleri

Maksimum akışkan çalışma basıncı

15:1 pompalar 103 bar (10,3 MPa, 1500 psi)
30:1 pompalar 207 bar (20,7 MPa, 3000 psi)

Maksimum devir hızı Dakikada 240 devir

Maksimum meme delik boyutu 0,483 mm (0.019")

240 devir/dakika'da debi 1,5 l/dk (0,4 gpm)

Maks. döngü 240 cpm

Devir başına hacim 6 cc (0.2 oz)

Maksimum hava giriş basıncı 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi)

90 devir/dakika'da 7,0 bar'da (0,7 MPa, 100 psi) hava tüketimi

15:1 113 l/dk (4 scfm)

30:1 198 l/min (7 scfm)

Paket hava girişi boyutu 3/8 npt(f)

Paket akışkan çıkış boyutu 1/4 npsm(m)

Akışkanla temas eden parçalar

Kaplama çelik pompalarSST, CS, nikel kaplama, tungsten karbür, PTFE, asetal, deri, UHMWPE

Paslanmaz çelik pompalar SST, tungsten karbid, PTFE, asetal, deri, UHMWPE

Minimum kompresör boyutu 1,5 HP (Yüksek Basınç)

Kullanım kılavuzu 3A0732



Sorularınızı yanıtlamak ve ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yardımcı olmak için buradayız:

www.graco.com/contact

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

©2014 Graco Distribution BV 344878TR-C 08/22 Avrupa'da basılmıştır.

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler, baskı sırasında mevcut olan en son ürün bilgilerine dayanmaktadır.

Graco, önceden bildirimde bulunmaksızın dileddiği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Tüm diğer marka adları veya markalar, tanımlama amacıyla kullanılmaktadır ve ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.

Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.graco.com/patent veya www.graco.com/trademarks adresine bakın.

